


Конструкции фасадные светопрозрачные ТП-50300

Профиль угловой стойки ЭК-5016 был модернизирован с целью повышения технологичности производства.

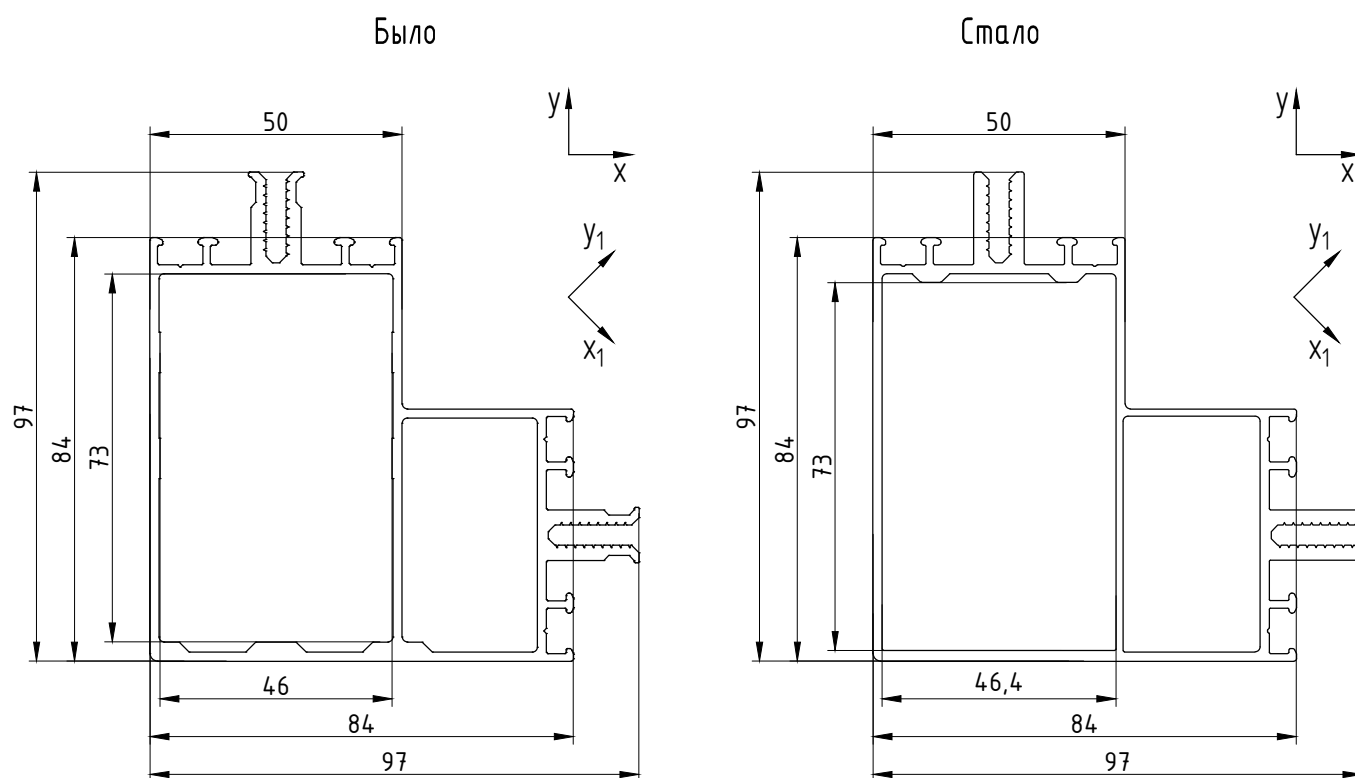

Геометрические характеристики сечений

X-X(X ₁ -X ₁)			Y-Y(Y ₁ -Y ₁)		
J _x см ⁴	W _x см ³	i _x см	J _y см ⁴	W _y см ³	i _y см
92,229	16,004	3,074	84,141	15,498	2,936
J _{x₁} см ⁴	W _{x₁} см ³	i _{x₁} см	J _{y₁} см ⁴	W _{y₁} см ³	i _{y₁} см
62,723	10,924	2,535	113,647	18,464	3,412

X-X(X ₁ -X ₁)			Y-Y(Y ₁ -Y ₁)		
J _x см ⁴	W _x см ³	i _x см	J _y см ⁴	W _y см ³	i _y см
91,127	16,572	3,112	84,918	15,662	3,004
J _{x₁} см ⁴	W _{x₁} см ³	i _{x₁} см	J _{y₁} см ⁴	W _{y₁} см ³	i _{y₁} см
58,582	9,873	2,495	117,464	19,665	3,533